



DV70

Antennensteckdosen, 75 Ohm

für Einzel- und Gemeinschaftsantennenanlagen, zum Einbau in Schalterdosen nach britischem Standard.


Double-Outlets wall sockets, 75 ohms

suitable for individual antenna installation or MATV/CATV systems. Sockets are provided to fit into british standard wall boxes.


Boîtes d'arrivée à double prise, 75 ohms

Pour installation individuelle ou collective, à encastrer dans les boîtiers d'interrupteur au standard anglais.

Frequenzbereich Frequency range Fréquences	Radio TV	0.15—110MHz 470—860MHz
Verteildämpfung Distribution loss Affaiblissement de répartition	Radio TV	0.5dB 1.0dB
Entkopplung Mutual isolation Protection		15—20dB
Schirmungsmaß Screening factor Susceptibilité	w/casing w/o casing	68dB 26dB
Kabelanschluß Innenleiter Cable connection (inner conductor) Raccordement du câble (intérieur)	mit Schraube geklemmt 0,8—1,3 mm Ø screwed terminal 0.8—1.3 mm dia. par vis 0,8—1,3 mm Ø	
Kabelanschluß Außenleiter Cable connection (outer conductor) Raccordement du câble (extérieur)	Schelle geschraubt bis 7,5 mm Ø clamp screwed up to 7.5 mm dia. par pontet jusqu'à 7.5 mm Ø	

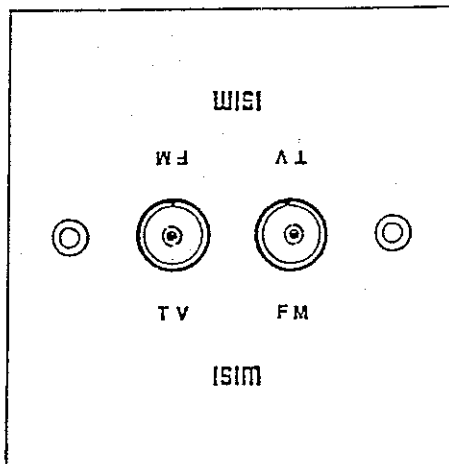

85x85mm

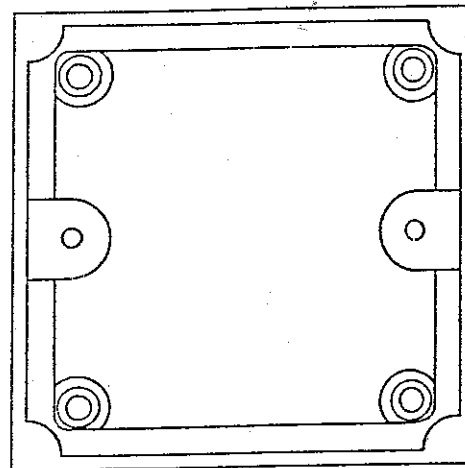

85x85x32mm

MANTENNA WISI ENGINEERING CO., LTD.

K.K. Industrial Building, Block 'C', 1st Floor,
5 Mok Cheong Street, Tokwawan, Kowloon, Hong Kong.
Tel.: 3-624315 Telex: 55453 WSHK Cable: "MANTENNA"

Head Office: WILHELM SIHN JR. KG

P. O. Box 1220 • 7532 Niefern-Öschelbronn • West Germany
Phone: 7233/66-1 • Telex: 783994 wisi d