




### High Resolution IR Dome Camera

## FEA-6020A/D      FEA-5420A/D


- High Resolution up to 600TVL
- Built-in long-life IR LED Module – Night vision up to 20m
- Advanced Energy Saving Design – Low Power Consumption & Low Heat Generation
- Double-Glass design
- 3-Axis Movement
- 高解像度達 600TVL
- 內建長壽紅外線 LED 組件 – 夜視距離達 20 米
- 先進節能電路設計 – 低功耗、低發熱
- 雙玻璃設計
- 三軸設計方便安裝調校



### Specifications 產品規格

Model	型號	FEA-5420A/D(B)	FEA-5420A/D(W)	FEA-6020A/D(B)	FEA-6020A/D(W)
Image Sensor	圖像傳感器	1/3" Sony Super HAD CCD II		1/3" Hi-Sensitivity CCD	
Effective Pixels	有效像素	PAL: 752(H) x 582(V)		PAL: 795(H) x 596(V)	
Signal System	信號制式	PAL			
Synchronization	同步方式	Internal 內同步			
Horizontal Resolution	水平解像度	540TVL		600TVL	
Video Output	視頻輸出	1.0Vp-p, 75Ω, Composite 複合信號			
SNR	信噪比	>52dB		>54dB	
Min. Illumination	最低照度	0.1Lux / 0Lux(IR On)		0.001Lux / 0Lux(IR On)	
Focal Length	鏡頭焦距	f3.6mm			
Max. Aperture Ratio	最大光圈	F2.0			
E. Shutter Speed	電子快門速度	1/50 ~ 1/100,000 Sec.			
White Balance	白平衡	Auto-Tracking White Balance 自動追蹤白平衡			
Back Light Compensation	背光補償	Auto 自動			
Digital Day & Night	數碼日與夜功能	Auto 自動		Auto / Color / B&W 自動/彩色/黑白	
DNR	數碼降噪	Auto 自動		Off / Low / Middle / High	
Gain Control	增益控制	Auto 自動			
OSD Menu	屏幕菜單	N/A 不適用		English / Chinese 英文/中文	
Privacy Masking	區域遮罩	N/A 不適用		Off / On (4 Programmable Zones)	
Flickerless	去閃爍功能	N/A 不適用		Off / On	
IR LED	紅外線 LED	24EA			
Effective IR Range	有效紅外距離	15 ~ 20m			
Color	外殼顏色	Black 黑色	White 白色	Black 黑色	White 白色
Input Voltage	輸入電壓	DC12V			
Power Consumption	功耗	Max. 3.2W			
Operating Temperature	適用溫度	-10°C ~ 50°C			
Dimension	產品尺寸	Φ92 x 65(H)mm			
Weight	重量	0.30kg			

### Dimension 產品尺寸

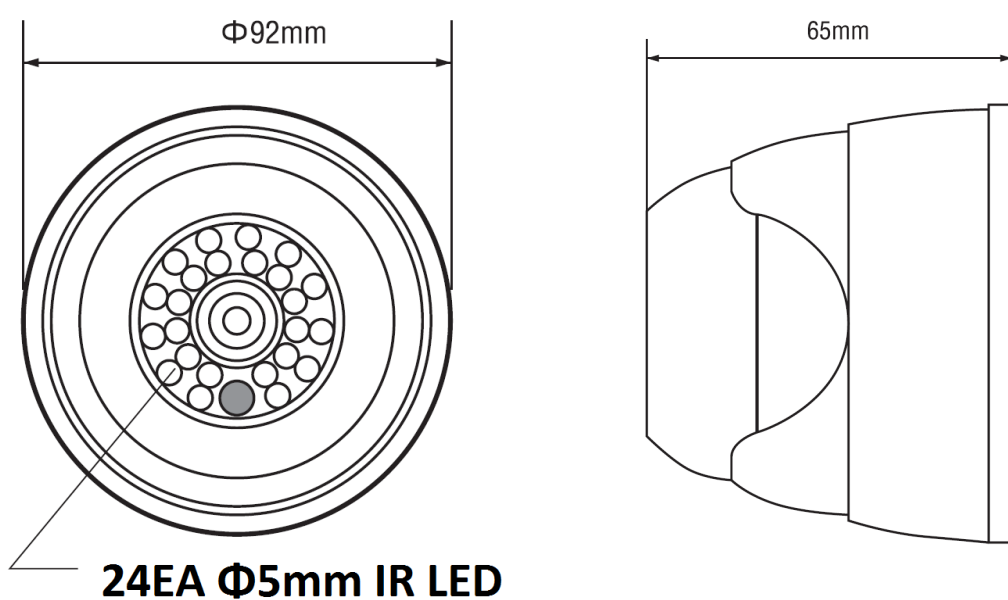

24EA Φ5mm IR LED