


TOA A-1120SS/A-1240SS 混音功率放大器



- ✓ 5個區域輸出選擇 (只限100V高壓輸出)
- ✓ 使用高效能環型變壓器，令系統更穩定
- ✓ 100V高壓或4Ω~16Ω輸出
- ✓ 前置咪高峰1帶覆蓋其他輸入
- ✓ 另備240W (A-1240SS) 可供選擇

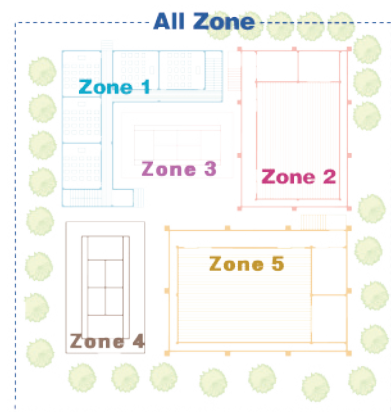

額定輸出功率: 240W(A-1240SS)/120W(A-1120SS)

輸出電壓調整率: ≤ 2dB

區域選擇: 5個區域可以分別輸出(高阻抗100V)

直接輸出: 4Ω~16Ω平衡輸出，100V定壓輸出

輔助輸出: 1V(0dBV)

輸入: MIC 1-3/600Ω，2.5mV(-52dBV)，不平衡，麥克風插座

AUX 1-2/10kΩ，316mV(-10dBV)，不平衡，RCA插座

頻響: 50Hz ~ 18kHz(±3dB)

總諧波失真: < 0.3%(1kHz, 1/3額定功率，輔助輸入)

信噪比(S/N Ratio): 超過65dB(MIC1 - MIC3)

超過75dB(AUX1 - AUX2)

(限定頻帶: 20 - 20kHz, 音調控制: 轉中央)

音調控制: 低音: 100Hz的條件下, ±10dB

高音: 10kHz的條件下, ±10dB

保護: 超載, 過流, 短路

靜音功能: MIC 1輸入覆蓋其它輸入

電源: AC 220V~50Hz

耗電量: 495W

外觀尺寸: 420(寬)×89(高)×384(深)mm

重量: 13.0kg(A-1240SS)/9.8kg(A-1120SS)