

MITEC MR-1205KT 穩壓電源供應板

說明書


一. 本機特點：

1. 大型鋁質散熱器保證在滿功率輸出時工作穩定.
2. 二組DC13.8V 5A(Max) 穩壓輸出.
3. 可連接後備電池(選購件).
4. 內置自動充電電路(可調節充電電流).
5. 內置供電狀態指示LED和充電狀態指示LED.
6. 輸出過流保護(Fuse).

二. LED 狀態說明

編號	發光顏色	指示狀態
D7	黃色亮	交流供電.
	綠色亮	無交流輸入,由電池供電.
	紅色亮	有交流輸入,無輸出.
D8	綠色亮	電池充滿,或未接電池.
D9	紅色亮	充電中,當電池充滿時,該LED熄滅.

三. 接線圖：

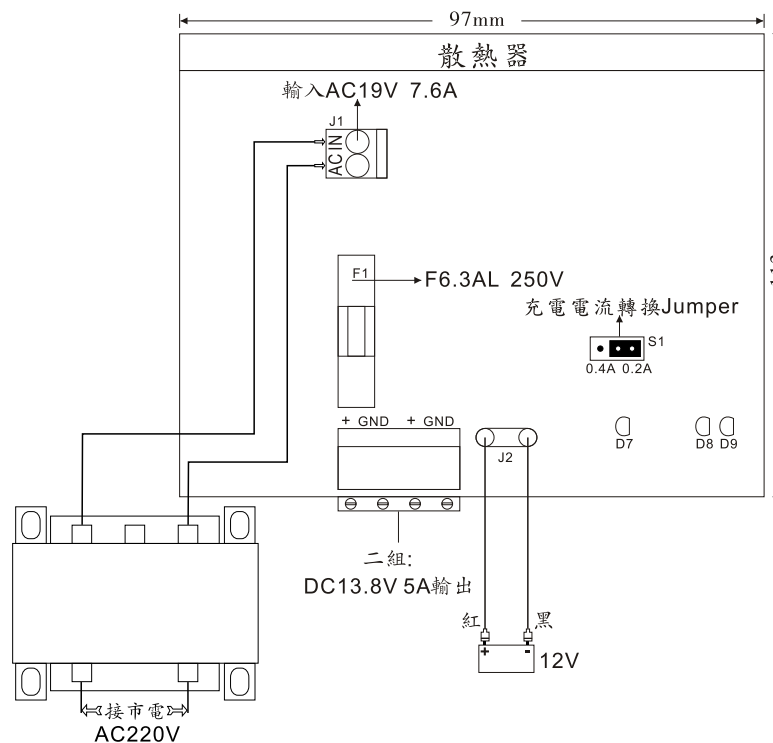

四. 本機參數

1. 輸入: AC19V 7.6A $\pm 10\%$
2. 輸出: DC13.8V 5A(穩壓)
3. 輸出紋波: 10mVp-p Max.
4. 尺寸: 113(W)x97(D)x70(H)mm
5. 重量: 390g