



■ 接線圖

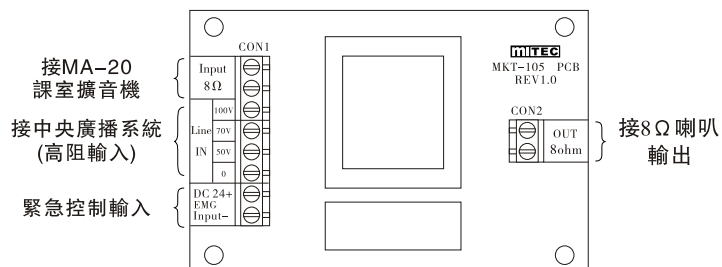

■ 功能說明

正常工作時,喇叭輸出接低阻輸入(MA-20),當有緊急情況發生時,EMG端送入+24V信號,本機繼電器吸合,喇叭切換至高阻輸入,發送緊急廣播信號.


■ 接線圖

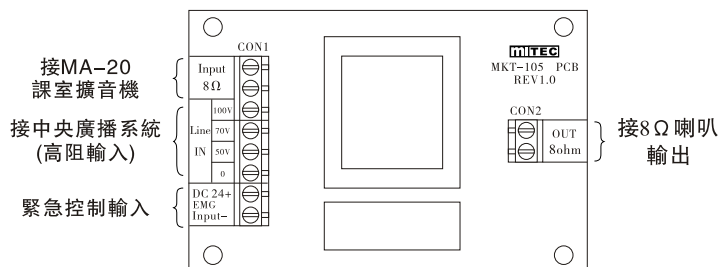

■ 功能說明

正常工作時,喇叭輸出接低阻輸入(MA-20),當有緊急情況發生時,EMG端送入+24V信號,本機繼電器吸合,喇叭切換至高阻輸入,發送緊急廣播信號.


■ 接線圖

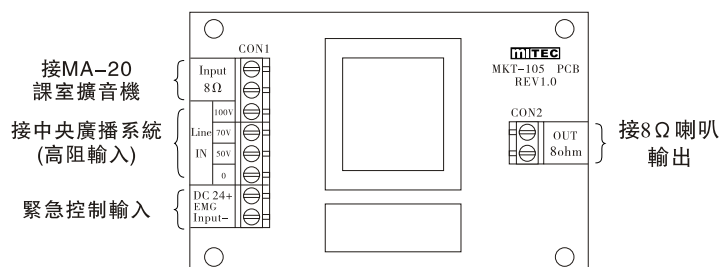

■ 功能說明

正常工作時,喇叭輸出接低阻輸入(MA-20),當有緊急情況發生時,EMG端送入+24V信號,本機繼電器吸合,喇叭切換至高阻輸入,發送緊急廣播信號.

■ 接線圖

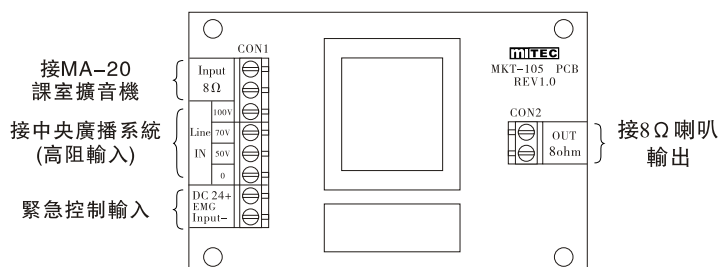

■ 功能說明

正常工作時,喇叭輸出接低阻輸入(MA-20),當有緊急情況發生時,EMG端送入+24V信號,本機繼電器吸合,喇叭切換至高阻輸入,發送緊急廣播信號.