


产品概述

- ◎ 该系列按钮的安装孔有 $\Phi 16\text{mm}$, $\Phi 19\text{mm}$ 。
- ◎ 头部形状有球形、平圆形、高平圆形三种。
- ◎ 采用黄铜镀银触点，螺孔接线端。
- ◎ 产品美观大方，高贵优雅，可广泛用于各种柜体、家用电器中，起装饰和控制之用。

性能特征

操作温度	-20°C ~ +55°C	
带阻性负载的最大额定电流电压	2A/48 VDC	
绝缘电阻	在500VDC $\geq 1000\text{M}\Omega$ 时	
原始接触电阻	在1A2V时 $\leq 50\text{m}\Omega$	
触点与框架之间绝缘强度	交流2000V 50赫兹	
寿命	机械	100万次
	电气	10万次
电气功能	OFF(ON), ON(OFF)	
螺母扭矩	5 Nm ~ 14 Nm	
面板厚度	1 ~ 6 mm	
触点材料	黄铜镀银	
污染等级	2级	
防护等级	IP 65	

安装孔尺寸



类型	A	B	C
$\Phi 16\text{mm}$	16mm	$\geq 23\text{mm}$	$\geq 23\text{mm}$
$\Phi 19\text{mm}$	19mm	$\geq 26\text{mm}$	$\geq 26\text{mm}$

产品图例


外形	安装孔尺寸	型号	备注
球形头部 	$\Phi 16\text{mm}$	GQ16-B	三种外壳可选： N: 黄铜镀镍外壳 G: 黄铜镀金外壳 S: 不锈钢外壳 例如：需要 $\Phi 16$ 球型(黄铜镀镍外壳)标记为GB16-B/N。
	$\Phi 19\text{mm}$	GQ19-B	
平圆形头部 	$\Phi 16\text{mm}$	GQ16-F	
	$\Phi 19\text{mm}$	GQ19-F	
高平圆形头部 	$\Phi 16\text{mm}$	GQ16-H	
	$\Phi 19\text{mm}$	GQ19-H	

型号说明

GQ	□□	-	□	/	□
系列号	安装孔尺寸: 16 $\Phi 16\text{mm}$ 19 $\Phi 19\text{mm}$		头部形状: B 球形 F 平圆形 H 高平圆形		外壳材料: N 黄铜镀镍外壳 G 黄铜镀金外壳 S 不锈钢外壳

外形尺寸及安装

GQ16:

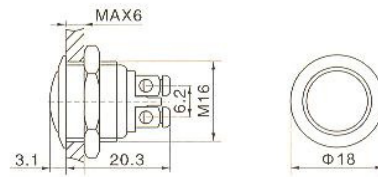

GQ19:

