




MKT-103水位警報控制板安裝說明

一.水位警報控制板接線示意圖及說明

1. 將控制板接上電源後,綠色電源指示燈亮.
2. 當水位探針(PROBE)和GND探針之間有水時,蜂鳴器發出嗶嗶聲,警報指示燈亮(紅色).指示已到警界水位.繼電器COM觸點由NC跳轉到NO.此時按一下RESET警報聲停,報警指示燈滅,繼電器回到初始位.

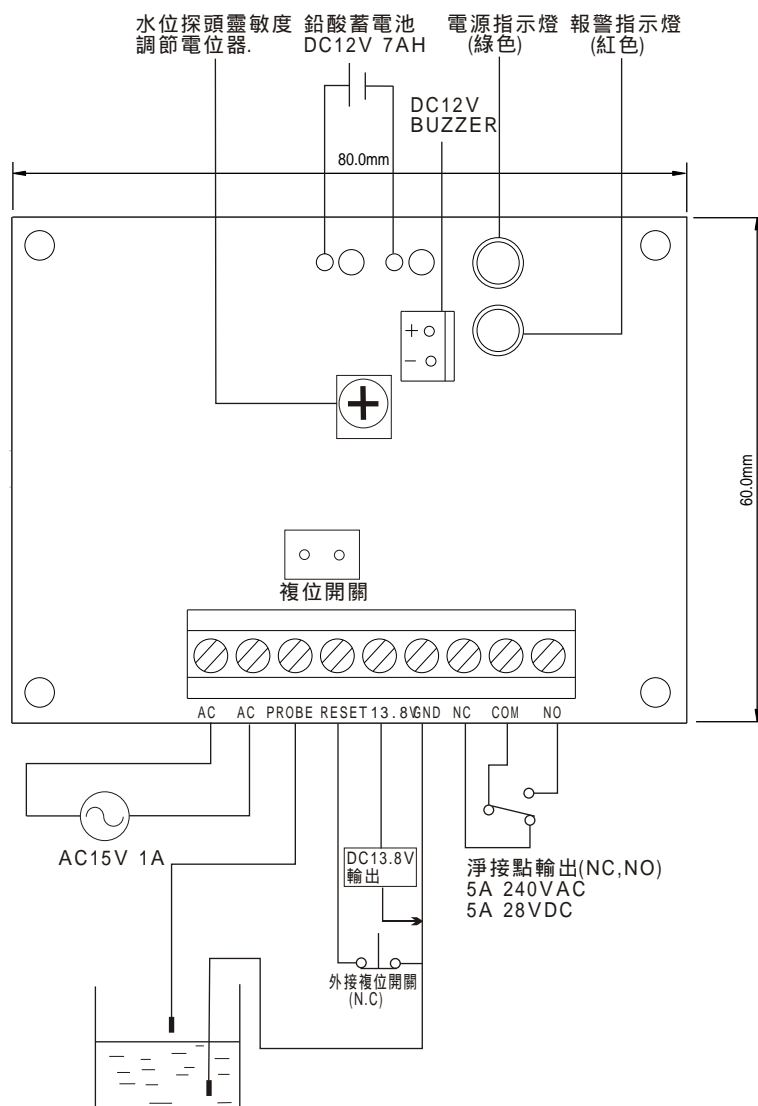

注: 內置復位開關和外接復位開關不能同時使用

二.技術參數

- | | |
|---------|--------------------------------|
| 1. 電源供應 | AC15V 1A或DC12V蓄電池 |
| 2. 功 耗 | 2.5W |
| 3. 電源輸出 | DC13.8V 1A(交流供電時) |
| 4. 接點輸出 | N.C N.O淨接點(5A 240VAC或5A 28VDC) |
| 5. 尺 寸 | 80X60mm |