

XLR线缆连接器特征：

- 三针XLR高质量公/母插头，机械性能和电气性能符合国家标准，可与符合国家标准的任何一款阳/阴性XLR相匹配
- 锌合金压铸外壳，造型美观，电镀方式可供选择，如镀镍、镀黑，防锈、防尘
- 外形设计弧线优美，手感好
- 触点材料为黄铜，传导性能强，并能很好屏蔽噪音，电镀方式可供选择，如镀金、银、锡铈合金
- 母插头直插式单键锁定功能
- 符合ROHS认证

YS129 (YS1-K3PB)




YS130 (YS1-J3PB)



- 采用螺钉将接触件部分与壳体部分组装在一起
- 运用工具拆装螺钉后焊线，牢固耐用。
- 穿线直径为 $\Phi 5-8$
- 触点有3、4、5、7针
- 护线套尾孔大小可供选择

YS129

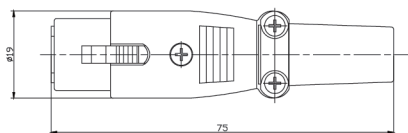

YS130

