


金属插口订购信息

YS240 (CK3-35)



- 双声道焊线式3.5金属插口
- 迷人的外观，便于携带、安装
- 最大出线孔 $\Phi 4.6$
- 适合于工程上使用

YS240 (CK3-35)

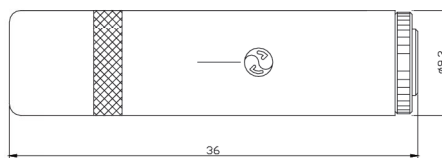

出线孔 $\Phi 4.5$

插口技术参数和材料说明

规格	6.35mm插座系列	3.5mm插座系列
电气性能		
接触电阻: $\leq 10 \text{ m}\Omega$	•	•
绝缘电阻: $> 2000 \text{ M}\Omega$ (initial)	•	•
耐压: 0.5kV dc 50HZ	•	•
机械性能		
插入拔出力: 5.0~40牛顿/N	•	2.2~22.2牛顿/N
寿命: > 5000 次	•	•
材料说明		
基座 PP 本色	•	•
接触片 铜	•	•
接地片 铜	•	•
插口外壳 黄铜	•	•

金属插口订购信息

单声道	双声道	外壳	安装	备注
YS2202	Y2203	无外壳, 螺纹表面, 镀镍	螺母垫片固定, 尾部焊线	6.35插口
YS2202P	Y2203P	镀镍	尾部焊线	6.35插口
×	YS2203A	镀镍	螺钉安装, 尾部焊线	6.35插口
×	YS221	无外壳, 螺纹表面, 镀镍	螺母垫片固定, 尾部焊线	6.35插口
×	YS240	镀镍	尾部焊线	3.5插口