

特殊型电烙铁

低电压电烙铁

带车载电源插头的低电压电烙铁

手动送锡电烙铁

气体烙铁

MI-6 系列

MCP 系列

HF 系列

GP 系列

手动送锡电烙铁

单手操作送锡


HF-40/60

长寿焊嘴 合金盒 两级温度



HF-40

●采用镍合金发热芯。●按握手锡线将送出。●送出的锡线长度可用送锡螺钉调整。(约4.5~6mm)。●配有强、弱两级开关。●请使用goot SE/SF系列卷装锡线每卷45g/100g。(锡线直径 $\phi 0.8 \sim \phi 1.6\text{mm}$) ●附属标准锡线卷芯轴。



型 号	HF-40	HF-60
额 定 电 压	110V, 120V, 130V, 220V, 240V AC 50/60Hz	
耗 电 量	40 / 20W	60 / 30W
全 长	190mm	
重 量	305g	325g
电 源 插 头 形 状	110V AP AG 220V CP CP BS	


■交换用配件

HF-40用发热芯
HF-40H

HF-60用发热芯
HF-60H

HF-40/HF-60用导向喷嘴
HF-40N

■交换用焊嘴



低电压电烙铁

小型轻巧,消费电力低的MI系列

MI-6-6V/MI-6-12V

RoHS 对应 镍合金 发热芯 蓄电 池 电 源

●全长150mm。重量9g、小型轻巧、笔型电烙铁。●使用蓄电池或干电池。●MI-6-12V型电烙铁配上车载电源插头,可使用12V的车载电源。*本体不带车载电源插头。



MI-6-6V


⚠ 本电烙铁金属部分与供给电源负极接地。使用车载电源时,焊嘴与车电装饰品正极接触时会发生短路现象。请不要焊锡电源供给车的电装饰品。

型 号	额定电压	耗 电 量	全 长	重 量
MI-6-6V	5-6V AC / DC	6W	150mm	9g
MI-6-12V	11-12V AC / DC	6W	150mm	9g

■交换用配件

MI-6-6V用发热芯
MI-6H-6V

MI-6-12V用发热芯
MI-6H-12V

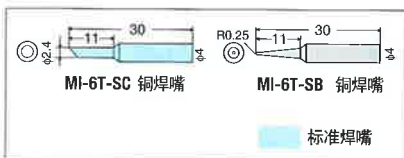

带车载电源插头的低电压电烙铁

使用汽车电源

MCP-18/24

RoHS 对应 陶瓷发热芯 蓄电 池 电 源

●低电压焊锡,电子元件安心使用。●高热效率烙铁焊嘴。●配有车载电源插头。*请使用3A以上的电源。



MCP-18

型 号	额定电压	耗 电 量	全 长	重 量
MCP-18	11-13V AC / DC	18W	215mm	40g
MCP-24	22-26V AC / DC	24W	220mm	45g

■交换用配件

MCP-18用发热芯
MCP-18H

MCP-24用发热芯
MCP-24H


MCP-18/24用套筒
CXG-15SS

MCP-18用发热芯护套
CXG-15HP

MCP-24用发热芯护套
CXG-25HP

MCP-18用螺母
CXG-15NUT

MCP-24用螺母
CXG-25NUT

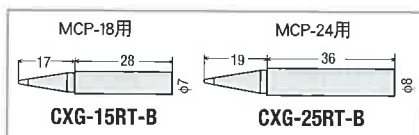

表面贴装

无铅焊锡对应
电烙铁

温控器型
电烙铁

陶瓷发热芯
电烙铁

镍合金发热芯
电烙铁

特殊型电烙铁
气体烙铁

锡炉
制造辅助器具

吸锡泵

作业用材料

热加工

作业用工具/其它

