

16CH 960H H.264 Digital Video Recorder

DS-7216HWI-HK




- Advanced H.264 Video Compression
- 960H(WD1) Real-Time Recording
- Simultaneous HDMI, VGA & CVBS Output
- Dual-Stream
- HDD Quota Management
- Smart Search for Event triggered Record
- Mobile View (iPhone / Android) Support
- Video Management System (VMS) Support
- 採用先進 H.264 壓縮技術
- 支援 960H(WD1)實時錄影
- HDMI、VGA 及 CVBS 同步輸出
- 支援雙碼流
- 支援硬碟資源管理
- 支援智能事件搜尋
- 支援 iPhone、Android 等智能手機
- 支援視頻管理軟件 (VMS)

Specifications 產品規格

Model	型號	DS-7216HWI-HK	
Video Compression	影像壓縮	H.264	
Video Input	視頻輸入	16-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	16 通道, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Signal System	信號制式	PAL / NTSC Self-adaptive	PAL / NTSC 自動切換
Audio Compression	聲音壓縮	G.711u	
Audio Input	聲頻輸入	4-ch, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)	4 通道, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
HDMI/VGA Output	HDMI/VGA 影像輸出	1-ch, Resolution: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768	1 通道, 解像度: 1920 x 1080、1280 x 1024、1280 x 720、1024 x 768
CVBS Output	CVBS 影像輸出	1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), Resolution: 704 x 576	1 通道, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), 解像度: 704 x 576
Audio Output	聲頻輸出	1-ch, RCA (Linear, 600Ω)	1 通道, RCA (線性, 600Ω)
Recording Resolution	錄影解像度	WD1(960H) / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Frame Rate	錄影幀率	25fps (PAL) / 30fps (NTSC)	
Video Bit Rate	錄影碼率	32kbps ~ 2048kbps, or User Defined (Max. 3072kbps);	32kbps ~ 2048kbps 或可自定義達 3072kbps
Stream Type	碼流類型	Video, Video & Audio	影像或聲畫同步
Audio Bit Rate	錄音碼率	64kbps	
Dual-Stream	雙碼流	Support	支援
Synchronous Playback	同步回放	16-ch	
Internal Storage	內部儲存	SATA x 2	
Capacity	容量	Up to 4TB per disk	
Network Interface	網路介面	RJ45 x 1, 10M / 100M	
RS-485 Interface	RS-485 介面	RS-485 (Half-Duplex) x 1	RS-485 (半雙工) x 1
USB Interface	USB 介面	USB2.0 x 2	
Alarm Input / Output	警報輸入 / 出	16-ch / 4-ch	
Power (w/o HDD)	電源 (不帶硬碟)	12VDC / 20W	
Working Environment	工作環境	Temp.: -10°C~+55°C Humidity: 10%~90%	溫度: -10°C~+55°C 濕度: 10%~90%
Dimension	產品尺寸	445(W) x 290(D) x 45(H)mm	
Net Weight	淨重量	4.0kg (without hard disk 不帶硬碟)	

System Diagram 系統概念圖

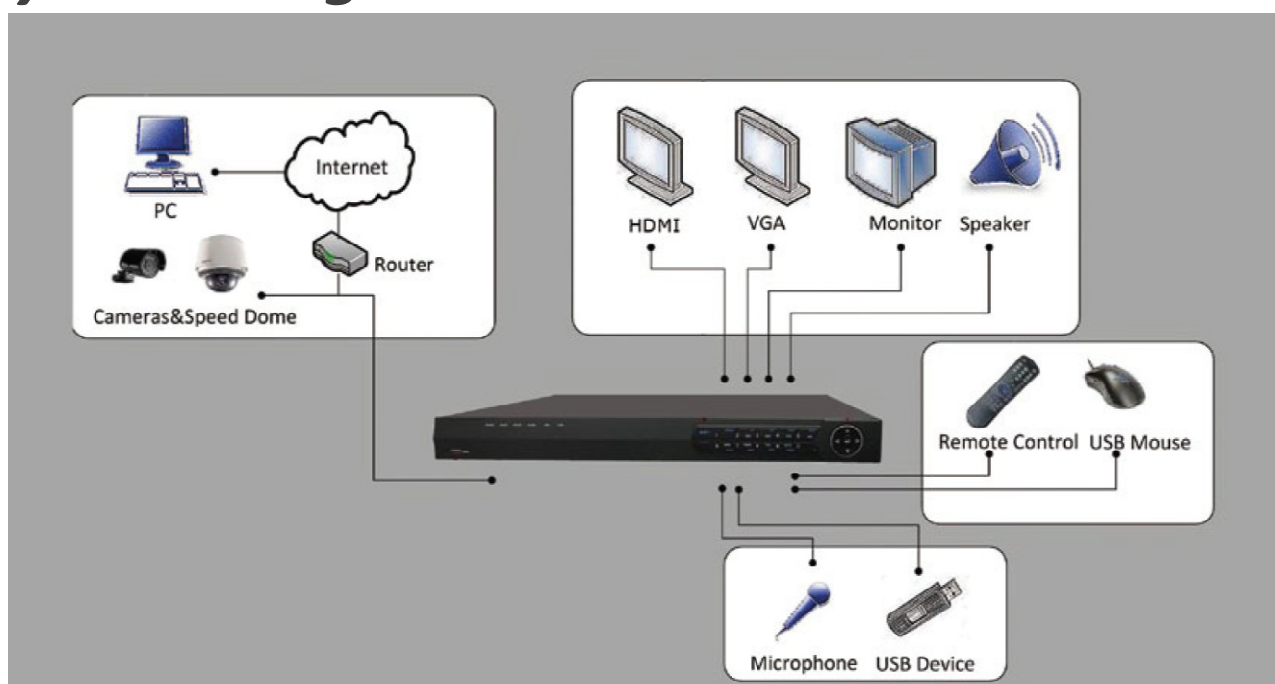

華輝
WECL
香港代理
www.weclonline.com